

Een zuil voor uw pand is een prachtige introductie van uw bedrijf. Want er is geen imposantere manier te bedenken om uw logo te laten prijken. Maar ook aanwijzingen of verboden worden “leuk” als ze gedaan worden op een mooie zuil.

Uw zuil in duurzaam, geanodiseerd aluminium of in een (RAL) kleur, curve-vormig of plat, verlicht of onverlicht, verlicht van binnenuit of vanaf de grond, robuust of rank, XXL of juist heel klein. Wij verzorgen het allemaal voor u.

Het zeer uitgebreide programma voor u op een rij. Op bladzijde 26 en 27: de aloude, geronde **T 100** voor het “midden-segment” Op bladzijde 28: bovenaan de **T 200**, die tot 6000 mm hoog gaat en zowel plat als gerond kan worden uitgevoerd én onderaan de nieuwe, rechthoekige **T 10**. Op bladzijde 29 tenslotte: de kleinere **T 60** in 1- of 2-paals uitvoering.

Teveel om op te noemen dus. Vraagt u gerust om nadere specificaties. Aan de hand van uw wensen - en met een nauwkeurig oog voor de plaats waar de zuil moet komen - maken wij graag een aanbieding voor u!

▶ Deze **T 100** heeft een bovenzijde van kunststof, waarachter de verlichting zit. 's Avonds heeft de zuil daardoor een grote attentiewaarde. De onderzijde is uit geanodiseerd aluminium, waarop de onverlichte teksten zijn aangebracht.



◀ De staanders van deze **T 100** zijn gepoedercoat in de kleur van het logo van dit bedrijf. De fronten zijn uit geanodiseerd aluminium, waardoor een grote duurzaamheid wordt gegarandeerd. Door deze contrasterende kleuren is de structuur van de zuil heel duidelijk.




◀ Deze **T 100** is op een bijzondere wijze verlicht: het bovenste gedeelte – met de P erop - van binnenuit en het onderste deel door een grondspot. Prachtig sfeerol.



▲ De kleurige logo's maken van deze **T 100** een opvallende verschijning. Omdat de fronten uit geanodiseerd aluminium zijn, kunnen eventuele wisselingen van de wacht in de toekomst nagenoeg onzichtbaar worden gerealiseerd. €



◀ De curve vorm van deze **T 100** zuilen wordt versterkt door de manier van beletteren. Hoewel iedere zuil in dit project anders is beletterd, zorgt het geanodiseerd aluminium frame voor een mooi homogeen beeld.

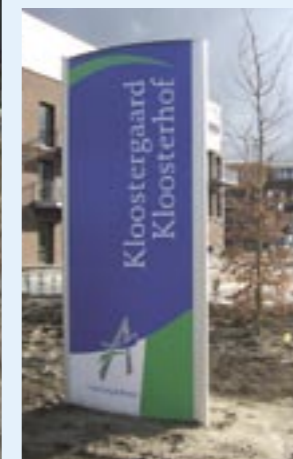

▲ Het logo is in contour op de geanodiseerd aluminium fronten van deze **T 100** aangebracht. En passend bij één van de hoofdkleuren van het logo is het frame in zwart gepoedercoat. Twee onopvallende grondspots zorgen 's avonds voor een bijna sprookjes-achtige uitstraling, die uitstekend past bij de huisstijl.

▼ Het fraaie van deze **T 100** is dat hij geheel in RAL kleur gepoedercoat is. De naam is eruit gefreesd en wordt 's avonds van binnenuit doorgelicht. Op de aluminium fronten zijn ook nog een aantal onverlichte teksten aangebracht.



◀ Bij de ingang van dit terrein staan 2 **T 100** zuilen. Met verlichting van binnenuit en prachtig uitgevoerd in de huisstijl kleuren. Kleinere zuilen op diverse plaatsen op het terrein completeren het fraaie beeld. Op de dag, maar ook 's avonds.





◀ De **T 200** is super windbestendig, mede omdat de afdekkap met een omgezette rand de geronde fronten vasthoudt. Daarom kan hij geleverd worden tot een hoogte van maar liefst 5000 à 6000 mm! Deze rand zorgt trouwens ook voor een mooie afwerking. Zowel het frame, de fronten als het deksel zijn bij deze zuil uit aluminium geanodiseerd.




▲ Ook een uitvoering met platte fronten behoort tot de mogelijkheden bij de **T 200**. Verticale onderverdeling is bij dit type ook mogelijk, zodat bij bijv. een bedrijfsverzamelgebouw de verschillende huurders eigen panelen kunnen krijgen. En omdat de sierschelpen van de staanders verwijderbaar zijn is het wisselen van deze panelen erg eenvoudig.



▶ De nieuwe **T 10** is een ranke, platte zuil van ruim 80 mm dik. Hij is opgebouwd uit aluminium staanders, die volledig omkleed zijn met composiet plaatmateriaal. Door dit plaatmateriaal is de zuil, zonder meerkosten voor lakken, leverbaar in een aantal fraaie kleuren, zoals rood, blauw, groen, geel, zwart en wit. €

▲ De 2 gezette schalen van de **T 10** worden kops verbonden door een geanodiseerd aluminium profiel: een vervolmaking van het strakke design van deze zuil. En een aantal schroefjes op de kopse kant zorgt ervoor dat de schalen stevig aan de staanders vast blijven zitten.

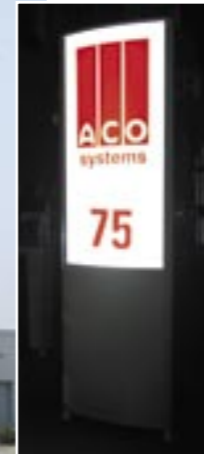

◀ Gedeeltelijke verlichting van binnenuit is ook mogelijk bij de **T 60 - 2 paals**. Een geheel uitneembaar frame met daarop de verlichting zorgt voor een mooie gelijkmatige verlichting. In dit geval is de zuil op de grond geplaatst met 2 stalen voeten.

▶ Voor de toepassingen waar een 2-paals zuil te zwaar is, hebben wij de **T 60 - 1 paals** ontwikkeld. Deze gaat tot 2200 mm boven maaiveld. De curve-vorm maakt het geheel nog ranker. N.B.: ons 1-paals parkeerbord, zoals u dat op blz. 23 aantreft, past qua vorm prachtig bij deze zuil.



◀ Bij de **T 60 - 1 paals** zitten de fronten ook rondom "opgesloten". Hierdoor is deze versie ook goed windbestendig. Wanneer, zoals op deze foto, gekozen wordt om de hele fronten aflopend in full-colour af te plakken, vormen de altijd moeilijke randjes geen enkel probleem dus.

▶ De **T 60 - 2 paals** zuil is een lichtere versie van de T 100 en T 200. Lichter qua opbouw, doch zeker ook goed windbestendig. Een hoogte van 2500 mm is dan ook geen enkel probleem. Leverbaar in aluminium geanodiseerd of in een RAL kleur. €



▼ De **T 60 - 1 paals** wordt geleverd in de breedtematen 690 en 815 mm. Dus zeer geschikt voor plaatsen, waar weinig ruimte is, maar waar u toch iets meer wil dan een gewoon bord. €

